

[→ Product Website](#)

8 MP-pathologiemonitor met USB-C-dockingstation

De PX3150 is een 30,5-inch medische monitor met een resolutie van 8 megapixels (4096 x 2160 pixels), die een groter weergavegebied biedt dan conventionele 4K-monitors (3840 x 2160 pixels). Hij is speciaal ontwikkeld voor digitale pathologie en maakt een betrouwbare visuele beoordeling bij de diagnostiek mogelijk. Om een nauwkeurige kleurweergave te garanderen vanaf het allereerste gebruik, wordt elke afzonderlijke PX3150-monitor in de EIZO-fabriek afgesteld. De kleurruimte en gamma worden nauwkeurig gekalibreerd om de sRGB-kleurruimte natuurgetrouw weer te geven en zo een betrouwbare visuele referentie te bieden voor de beoordeling van gedigitaliseerde preparaten. Aangezien de weergave-eigenschappen van monitoren in de loop van de tijd geleidelijk kunnen veranderen, is regelmatige herkalibratie onontbeerlijk voor een constante beeldkwaliteit. De geïntegreerde sensor in de monitorbehuizing maakt kleurnauwkeurigheidstests en kalibraties mogelijk. In combinatie met de EIZO-kwaliteitsborgingssoftware RadiCS kunnen routinematige kwaliteitscontroles automatisch buiten de bedrijfstijden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 's nachts. Dit zorgt voor een continu kwaliteitsbeheer, zonder de lopende bedrijfsvoering te verstoren. De PX3150 is door de FDA goedgekeurd voor digitale pathologie en voldoet binnen het Europese rechtskader aan de eisen van klasse A volgens de IVDR. Daarmee biedt hij een betrouwbare weergave voor pathologische diagnostische toepassingen.

- ✓ 30,5-inch kleurenmonitor met een resolutie van 8 megapixels en een groter weergavegebied dan standaard 4K
- ✓ Nauwkeurige kleurweergave en diagnostische betrouwbaarheid voor digitale pathologie
- ✓ Duidelijke herkenbaarheid van structuren dankzij hoog contrast en onscherptevermindering
- ✓ Automatische regeling van de luminantieverdeling voor een homogeen weergaveoppervlak (Digital Uniformity Equalizer)
- ✓ Kalibratie en geïntegreerde sensor garanderen een blijvende beeldkwaliteit
- ✓ FDA- en IVDR-goedkeuring voor betrouwbaar gebruik bij pathologische diagnostische toepassingen
- ✓ Flexibele dockingfunctie via USB-C met DisplayPort-sigitaal, LAN en stroomvoorziening tot 94 watt
- ✓ 5 jaar garantie inclusief omruilservice op locatie voor de hoogste investeringszekerheid


Nauwkeurige kleurweergave

Voor diagnostiek in de pathologie

VANAF HET EERSTE GEBRUIK

Whole Slide Imaging met gekalibreerde betrouwbaarheid

Bij pathologische diagnostiek kunnen zelfs kleine kleurverschillen de beoordeling van weefsel- en celstructuren beïnvloeden. Om al vanaf het eerste gebruik een nauwkeurige kleurweergave te garanderen, wordt elke monitor afzonderlijk in de EIZO-fabriek afgesteld. De kleurruimte en gamma worden daarbij zo nauwkeurig gekalibreerd dat de sRGB-kleurruimte natuurgetrouw wordt weergegeven. Zo wordt de monitor een betrouwbare visuele referentie voor de beoordeling van gedigitaliseerde preparaten.

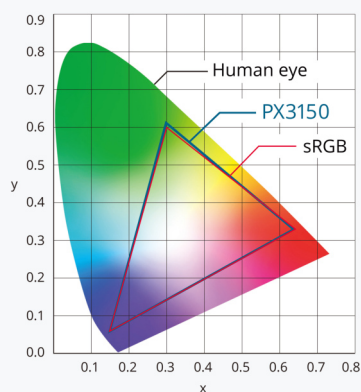

Color Gamut Comparison

ABSOLUTE PRECISIE

Kwaliteitscontrole en controle van de kleurnauwkeurigheid


In de digitale pathologie is continue kwaliteitsborging van groot belang, aangezien een consistente kleurweergave de nauwkeurige interpretatie in de virtuele microscopie ondersteunt. Met behulp van de apart verkrijgbare EIZO-software „RadiCS“ voor monitorkwaliteitscontrole wordt de kleurnauwkeurigheid beoordeeld aan de hand van referentiekleurvelden en wordt een kalibratie volgens de sRGB-standaard uitgevoerd.

De monitor, die speciaal voor digitale pathologie is ontwikkeld, zet nieuwe maatstaven op het gebied van kleurprecisie: met behulp van de ΔE_{2000} -standaardmetriek wordt de overeenstemming tussen weergegeven kleuren en hun referentiewaarden nauwkeurig gecontroleerd. Door de kleurprecisie consequent te maximaliseren, draagt de monitor ertoe bij dat fijne nuances in digitaal gescande weefselcoupes behouden blijven voor een nauwkeurige visuele beoordeling.

BLIJVEND BETROUWBAAR

Geautomatiseerde kleurnauwkeurigheid dankzij een geïntegreerde sensor

De kleuren op een monitor veranderen in de loop van de tijd, waardoor regelmatige herkalibratie onontbeerlijk is om consistentie te waarborgen. Dankzij de in de monitor-behuizing geïntegreerde sensor kunnen kleurnauwkeurigheidstests en kalibraties worden uitgevoerd zonder dat er een extern meetapparaat nodig is. Met RadiCS kunnen routinematige kwaliteitscontroles automatisch buiten de werktijden worden gepland – bijvoorbeeld 's nachts – en worden uitgevoerd. Dit maakt continu kwaliteitsbeheer mogelijk, zonder de dagelijkse workflow te onderbreken.

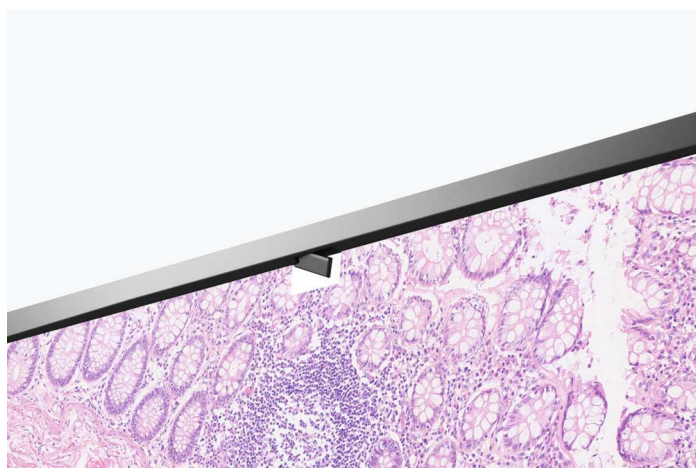

COMPROMISLOZE VEILIGHEID

IVDR- en FDA-goedkeuring voor de pathologie

De PX3150 voldoet aan de eisen van klasse A volgens de Europese verordening inzake in-vitrodiagnostica (IVDR) en heeft van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring gekregen voor gebruik als beeldscherm voor digitale pathologie. De conformiteit met deze internationale normen bewijst de betrouwbare beeldweergave van de monitor, die speciaal is ontwikkeld voor diagnostische toepassingen in de pathologie.

Beeldkwaliteit

Nauwkeurigheid, helderheid, contrast en scherpste

STABIEL VANUIT ELKE KIJKHOEK

Excellente beeldkwaliteit voor de kleinste details


Dankzij een hoge resolutie van 8 Megapixels (kleuren), een sterke contrastverhouding van 1800:1 en een stabiele helderheid van tot maar liefst 550 cd/m² biedt de monitor een excellente beeldkwaliteit. Zelfs de kleinste details worden gedifferentieerd weergegeven, onafhankelijk van de kijkhoek van waaruit de monitor wordt bekeken. Dit is een groot voordeel als meerdere artsen het beeldscherm bekijken.

MEER DAN 4K-RESOLUTIE

Hoge detailweergave op 30,5 inch

Een hoge resolutie van 4096 x 2160 (4K DCI), die een groter weergavegebied biedt dan conventionele 4K-monitors (3840 x 2160), zorgt in combinatie met een groot 30,5-inch scherm voor een ruim gezichtsveld dat meer dan vier keer zoveel informatie weergeeft als Full HD.


Whole Slide Images (WSI) en met name voor de diagnose relevante gebieden kunnen met een hoge detailnauwkeurigheid worden bekeken.

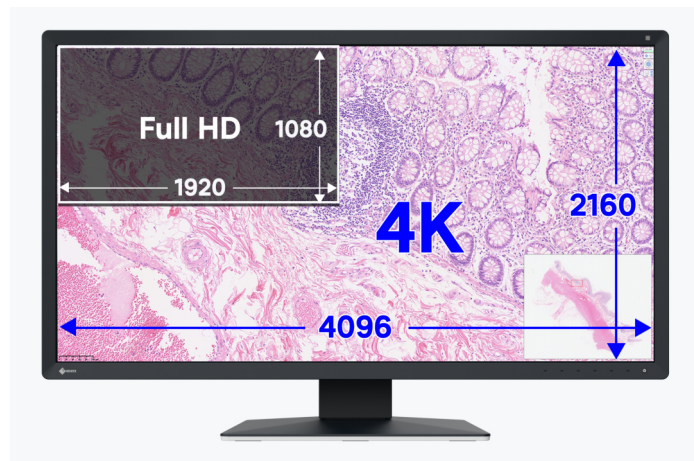


HELDER BEELD VOOR DUIDELIJKE DIAGNOSES

Vermindering van onscherpte

LCD-panels met een hoge helderheid geven afbeeldingen door overbelichting vaak onscherper weer dan het origineel. EIZO biedt daarom een in de monitorhardware geïntegreerde functie voor de vermindering van onscherpte. Deze functie zorgt ervoor dat de details die in de onscherpe randen zijn verdwenen, weer in maximale helderheid op het beeldscherm worden weergegeven.




Vermindering van onscherpte ingeschakeld




Vermindering van onscherpte uitgeschakeld

DIGITAL UNIFORMITY EQUALIZER
Gelijkmatige verlichting en zeer zuivere kleuren

De monitor blinkt uit met een hoge kleurnauwkeurigheid en uniforme verlichting. Dit wordt gegarandeerd door de Digital Uniformity Equalizer (DUE), die onregelmatigheden pixel voor pixel automatisch corrigeert. Grijs- en kleurtinten van medische beelden worden correct gereproduceerd op het volledige schermoppervlak. Dit is essentieel voor een nauwkeurige beeldweergave.




Met DUE



Zonder DUE

SENSOR VOOR ACHTERGRONDVERLICHTING
Constante helderheid tijdens het gebruik


Een sensor voor de achtergrondverlichting bepaalt continu de luminantie van de monitor. Het voordeel: De ingestelde en gekalibreerde waarden worden enkele seconden na inschakeling al exact weergegeven en blijven gedurende de volledige bedrijfsduur constant. De sensor is onzichtbaar in de monitor geïntegreerd.

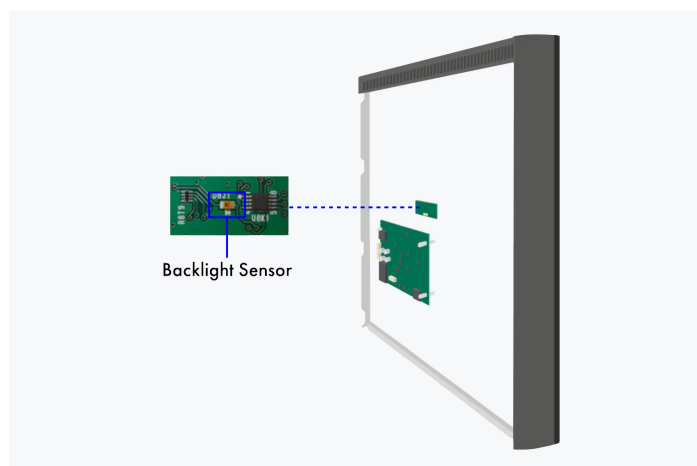


Achterkant van het beeldscherm

NAUWKEURIGE KLEURWEERGAVE
Eén miljard kleuren dankzij 13-bit-LUT

De kleurweergave gebeurt via een 13-bit-Look-Up-Table (LUT). Met DisplayPort- en USB-C-aansluitingen is tot 10 bits beschikbaar voor het beeldscherm. Dat zorgt voor een resolutie met maximaal 1 miljard kleuren. De voor de diagnose noodzakelijke weergavecurves en detailstructuren zijn daardoor nauwkeurig te herkennen.

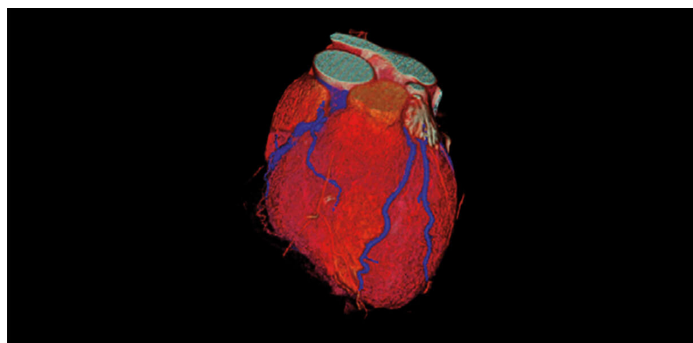

Met 13-bit-LUT

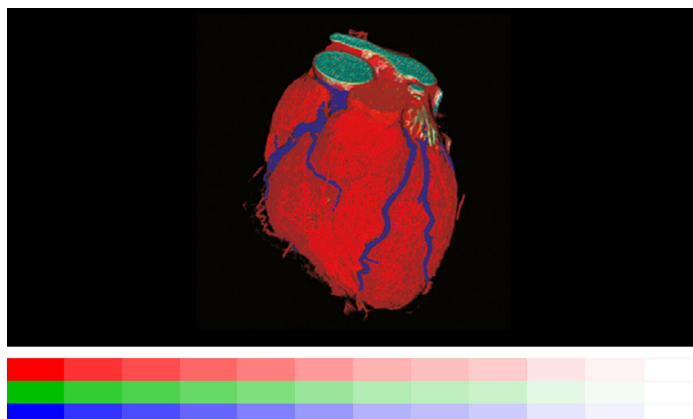

Zonder 13-bit-LUT

Aansluitingsmogelijkheden

Beste connectiviteit


MODERN EN TOEKOMSTBESTENDIG

USB-C: één kabel voor alles

Video afspelen, snelle gegevensoverdracht inclusief netwerksignaal en power delivery voor aangesloten apparaten, dit alles en nog veel meer kan worden gerealiseerd met één enkele USB-C kabel. De PX3150 wordt het centrale dockingstation waarop u snel en handig uw notebook kunt aansluiten. Vooral praktisch als u een notebook gebruikt voor teleradiologie of telepathologie thuis.

De 94 W voeding via USB-C laadt kleine computers of notebooks betrouwbaar op. Dit creëert meer ruimte op het bureau, omdat een extra computervoeding overbodig wordt.

USB-C: wat zit erachter? In de EIZO Academy presenteren we het stekkerformaat in detail.

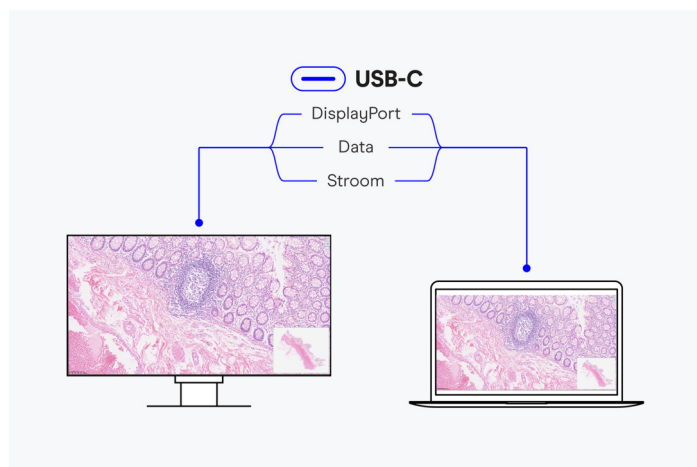

DAISY-CHAIN-METHODE

Efficiënte opstelling met meerdere monitoren

Via de USB-C-poorten van de monitor kunt u per daisy-chain-aansluiting meerdere monitoren koppelen, zonder extra verbindingen naar de computer. Hierdoor kunt u moeiteloos twee monitoren naast elkaar gebruiken, zonder onhandig gedoe met kabels. Als u meerdere toepassingen naast elkaar kunt weergeven, werkt u comfortabeler en efficiënter.

Overigens kunnen computers en monitoren met een DisplayPort-aansluiting ook op USB-C worden aangesloten.

De juiste kabel hiervoor uit onze optionele accessoires heet CP200.

[USB-C daisy chain compatibiliteit van de PX3150.](#)



STABIELE NETWERKVERBINDING

LAN-poort

De monitor heeft een eigen LAN-poort voor een stabiele netwerkverbinding per kabel. U hoeft uw laptop of computer alleen nog maar via een USB-C-kabel aan te sluiten op de PX3150 om via de monitor toegang te krijgen tot het netwerksignaal. Dit is vooral handig bij nieuwere laptops, waarin geen LAN-poort meer is ingebouwd. Met deze aansluiting is de stabiele gegevensoverdracht die bijvoorbeeld vereist is voor een videovergadering geen enkel probleem.



COMFORTABEL VERBONDEN

Eén monitor, veel verschillende aansluitingen

Gemakkelijker kan het niet: de meeste eindapparaten die u hebt, zoals pc, laptop, muis of toetsenbord, kunt u rechtstreeks op de monitor aansluiten. De monitor beschikt namelijk over verschillende signaalinterfaces en aansluitingen. Het dagelijks werk wordt daarvoor veel gemakkelijker en u hebt bovendien een opgeruimd bureau.

[Lees meer over de connectiviteit van EIZO monitoren.](#)



Software en bedieningsgemak

De uitrusting om comfortabel te werken

VOOR MAXIMALE EFFICIËNTIE BIJ DE DIAGNOSTIEK

Intelligente werk- en workflowfuncties

De werk- en workflowfuncties bieden innovatieve ondersteuning voor de pathologische diagnostiek en maken

efficiënte en gestructureerde werkprocessen mogelijk. Bijzonder opvallend is de functie „Point and Focus“, die diagnostische processen vereenvoudigt en doelgerichte diagnostiek ondersteunt. Bovendien maakt de functie „Hide and Seek“ het mogelijk om PIS-/LIS-gegevens tijdelijk op het hoofdscherm weer te geven en zorgt zo voor snelle toegang tot relevante informatie – een echte verrijking in de dagelijkse praktijk.

Point-and-Focus: concentratie op het analysebereik

Met de Point & Focus-functie kunt u relevante beeldgebieden snel met de muis of het toetsenbord selecteren en scherpstellen. Door middel van helderheid en grijswaarde worden omringende zones verduisterd, waardoor interessante beeldgebieden beter naar voren komen.

Hide-and-Seek: snel informatie oproepen

Met Hide & Seek heeft u rapporten, patiëntendossiers en andere informatie snel en efficiënt binnen handbereik, zonder dat u een extra monitor nodig heeft. Als u simpelweg de cursor naar een hoek van het beeld beweegt, wordt informatie met behulp van picture-in-picture weergegeven of weer verborgen.

Switch-and-Go: één muis en één toetsenbord voor twee systemen

Als het diagnostische station met twee computersystemen werkt, zorgt Switch & Go ervoor dat u maar één set randapparatuur nodig heeft. Door de muis eenvoudig tussen de beeldschermen heen en weer te bewegen, kunt u beide computers afwisselend bedienen. Dit vergroot de efficiëntie en maakt uw werkplek overzichtelijker.

Uitgebreid comfort

Efficiëntie in beeldreproductie

VOOR ELKE WERKOMGEVING

Elegant design


Een behuizing met afgeronde hoeken en elegante rondingen aan de achterkant presenteert een zachte esthetiek en creëert een aangename indruk.




FLEXIBEL VERSTELBAAR

Ergonomische voet


Ergonomisch en stabiel: de verstelbare standaard heeft ergonomie hoog in het vaandel staan. U kunt de monitor draaien en zwenken op de manier die voor uw rug, nek en zithouding het meest comfortabel is. Hij kan traploos in hoogte worden versteld en tot bijna aan het bureau of de voet van de standaard worden neergelaten. Hierdoor kunt u de bovenste rij beelden ergonomisch onder ooghoogte plaatsen.



Hoogte
100 mm



Kantelen
Tussen 5° voorwaarts en 30° achterwaarts



Draaien
70°

Duurzaamheid

Milieu- en sociaal bewuste productie

DUURZAAM, EERLIJK EN ZUINIG MET HULPBRONNEN

Verantwoordelijkheid in ontwikkeling, toeleveringsketen en productie

Het PX3150 is ontworpen voor duurzaam en langdurig gebruik – over het algemeen ruimschoots langer dan de garantietermijn. Reserve-onderdelen blijven nog lang na het einde van de productie beschikbaar, en de mogelijkheid tot reparatie belast het milieu minder. Bij de ontwikkeling is aandacht besteed aan een laag grondstofverbruik, hoogwaardige componenten en een zorgvuldige productie. Want één ding is duidelijk: duurzame producten leveren een aanzienlijke bijdrage aan de milieubescherming.

De productie vindt plaats op een maatschappelijk verantwoorde wijze en zonder kinder- of dwangarbeid; zorgvuldig geselecteerde leveranciers verbinden zich aan dezelfde normen, met name wat betreft de omgang met conflictmineralen.

De productie vindt plaats in onze eigen fabriek, die beschikt over een ISO 14001- en ISO 50001-gecertificeerd milieu- en energiemanagementsysteem, en omvat maatregelen ter vermindering van afval, emissies en energieverbruik.

Wij brengen jaarlijks een uitgebreid verslag uit over deze maatregelen.



ZUINIG OMGAAN MET HULPBRONNEN

Milieubewust gebruik van materialen

Het PX3150 bestaat voor ongeveer 70% uit gerecycleerd plastic. Dit vermindert de hoeveelheid plastic afval die in het milieu terechtkomt, bespaart grondstoffen en bevordert het hergebruik van materialen om natuurlijke ecosystemen te behouden.

HET MILIEU IN HET VIZIER

Duurzame verpakking

Voor de verpakking van het PX3150 gebruikt EIZO een vulling van cellulose. Het materiaal is gemaakt van gerecycleerd karton en papier, en heeft een veel geringer milieueffect wanneer het wordt weggegooid dan traditioneel polystyreen of plastic. Alle kabels worden opgeborgen in een kartonnen compartiment in plaats van in plastic zakken.



Milieubewuste verpakking van EIZO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**Onze bijdrage aan de SDG's**

In het kader van zijn duurzaamheidsinitiatieven levert EIZO een bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

[Lees hier meer over de duurzaamheidsinitiatieven van EIZO.](#)

Milieubewuste productontwikkeling

De producten van EIZO voor de gezondheidszorg combineren hoge prestaties en geavanceerde functionaliteit om te voldoen aan de eisen van medische omgevingen, en houden tegelijkertijd rekening met milieubewuste kenmerken, zoals het gebruik van gerecyclede materialen en milieuvriendelijke componenten. Ze zijn geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie en dragen zo bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (BKG).

EIZO neemt deel aan inzamelings- en recyclingsystemen voor gebruikte producten om de impact op het milieu verder te minimaliseren. We streven naar een efficiënt en circulair gebruik van hulpbronnen in elke fase van de productlevenscyclus – van de aankoop van onderdelen en materialen tot de productie, het transport, het gebruik en de verwijdering aan het einde van de levenscyclus. Alle productiefaciliteiten op het hoofdkantoor van EIZO in Japan worden voor 100% aangedreven door hernieuwbare energie.

Kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg

In de hedendaagse geneeskunde streeft men ernaar om zorg op maat te bieden. Onder het motto "Making Each Life Visual" biedt EIZO oplossingen voor de gezondheidszorg, waar grote hoeveelheden medische beeldinformatie worden gegenereerd. Deze oplossingen helpen bij het creëren van een optimale beeldweergave, wat bijdraagt aan meer efficiëntie, nauwkeurigheid en veiligheid bij diagnose en behandeling.

[Meer informatie.](#)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Garantie Maximale investeringszekerheid

DUURZAAM DANKZIJ HOOGWAARDIGE KWALITEIT**Vijf jaar garantie**

EIZO biedt vijf jaar garantie inclusief on-site omruilservice. Wij kunnen dit bieden dankzij een ingenieus productieproces, dat is gebaseerd op een eenvoudige succesformule: doordachte en innovatieve techniek, gefabriceerd met high-end-materialen.



Advies over grafische kaarten

Voor nauwkeurige diagnoses

NAUWKEURIGE DIAGNOSE

EIZO Grafische kaart MED-XN64

De EIZO grafische kaart ondersteunt de eigenschappen, functies en instellingen van de PX3150 optimaal. Het maakt nauwkeurige rapportage mogelijk en kan meerdere monitoren tegelijk aansturen. EIZO biedt technische ondersteuning en garanteservice voor de grafische kaart.

[Meer informatie over grafische kaarten](#)



Technische gegevens

ALGEMEEN

Artikelnr.	PX3150
Behuizingskleur	Tweekleurig, zwart-wit
Toepassingsgebied	Medisch
Toepassingsgebied	Pathologie
EAN	4995047072492

SCHERM

Diagonaal [in inch]	30,5
Diagonaal [in cm]	77,5
Formaat	17:9
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm]	685,7 x 361,6
Resolutie in megapixel	8 Megapixels (kleuren)
Ideale en aanbevolen resolutie	4096 x 2160 (4K DCI)
Pixelafstand [in mm]	0,1674 x 0,1674
Ondersteunde resoluties	4096 x 2160 (4K DCI)
Panel technologie	IPS
Max. kijkhoek horizontaal [in °]	178
Max. kijkhoek verticaal [in °]	178
Weergavekleuren of grijswaarden	1,07 miljard kleuren (USB-C, 10 bits), 1,07 miljard kleuren (DisplayPort, 10 bit), 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit)
Kleurenpalet/Look-Up-Table	543 miljard kleurgradaties / 13 bit
Max. kleurruimte (standaard)	sRGB
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²]	550
Aanbevolen helderheid [in cd/m²]	370
Max. darkroomcontrast (standaard)	1800:1
Reactietijd verandering zwart/wit/zwart (typisch)	12,5 (black-white-black, half cycle)
Backlight	LED

AANSLUITINGEN

Signaalingangen	USB-C (DisplayPort Alt Mode), 2x DisplayPort, HDMI
Signaaluitgangen	USB-C (voor serieschakeling)
Geschikt voor daisy-chain	✓
USB-specificatie	USB 2
USB-upstream-poorten	1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 94 W max.), 2 x type B
USB-downstream-poorten	3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 15 W max.)
Netwerkverbinding	RJ-45
LAN standaarden	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Grafisch signaal	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

FUNCTIES EN BEDIENING

USB type-C	✓
LAN/RJ-45	✓
Geïntegreerde sensor voor zelfkalibratie	✓
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi	1x manuele geheugenplaats, Text, Patho, extra geheugenruimte door kalibratie
Correctie van helderheidsafwijking	✓
Hardwarekalibratie van helderheid en luminantiecurve	✓
Digital Uniformity Equalizer (homogeniteitscorrectie)	✓
Blur reduction	✓
Sensoren	Omgevingslichtsensor, Geïntegreerde luminantiesensor, Backlightsensor
Automatische herkenning van ingangssignalen	✓
On-Screen menu talen	de, en, fr, es, it, se
Instelmogelijkheden	Kleurenmodus, Patho-kleurtooncurven, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Kleurverzadiging, Picture-in-Picture, Kleurenmodus overslaan, Power Indicator, Monitorreset, OSD-taal, Signaalingang, Key lock, Vermindering van onscherpte
Geïntegreerde voeding	✓

ENERGIE INFORMATIE

Frequentie	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 59 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 59 - 61 Hz; HDMI: 31 - 136 kHz / 59 - 61 Hz
Energieverbruik (standaard) [in watt]	74
Maximaal energieverbruik [in watt]	260 (bij maximale helderheid en werking van alle signaal- en USB-poorten en volledig oplaadvermogen)
Energieverbruik (Stand-by) [in watt]	0,5
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt]	0
Voeding	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	94
Power Management	✓

AFMETINGEN & GEWICHT

Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	721 x 469,5-569,5 x 225,1
Gewicht (incl. standaard) [in kg]	12,4
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm]	721 x 401 x 73
Gewicht (zonder voet) [in kg]	8,2
Technische tekening (PDF)	Technische tekening (PDF)
Draaibaarheid van de standaard [in °]	70
Kantelbaarheid voor/achter [in °]	5 / 30
Verstelbaarheid in hoogte [in mm]	100
Gatafstand	100 x 100

CERTIFICERING & NORMEN

Certificering	CE (IVDR), FDA 510(k) Clearance for Digital Pathology, IEC60601-1, CB, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, IEC/EN61010-1, IEC/EN61326-2-6
---------------	--

SOFTWARE & ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires	USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), USB-kabel (type A - type B), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Voedingskabel, Handleiding via download, Beknopte handleiding
Optionele accessoires	MED-XN64 (MED-XN64, maximale performance in de High-End-sector.), RadiCS (UX2-Kit) (Met de software van EIZO kunt u het volledige kwaliteitsbeheerproces aansturen – van de kalibratie en het asset-management tot aan de overdrachts- en consistentiecontrole.)
Aanbevolen grafische kaart	MED-XN64

GARANTIE

Garantieperiode	5 jaar
-----------------	--------

Vind uw EIZO contactpersoon:
EIZO Europe GmbH – Belgium & Luxembourg
Antwerpsesteenweg 22
2860 Sint-Katelijne-Waver (Mechelen)
Telefoon: (32) (0)15-64.55.11
www.eizo.be